

Fiche technique


160 ATJ

Nacelles Élévatrices Diesel Articulée




Capacités	Métrique	Impérial
Hauteur de travail	16.01 m	52 ft 6 in
Hauteur de plateforme	14.01 m	45 ft 12 in
Déport de travail	8.30 m	27 ft 3 in
Surplomb	7.38 m	24 ft 3 in
Débattement pendulaire (haut/bas)	65 ° / 59.50 °	65 ° / 59.50 °
Capacité de panier	230 kg	506 lbs
Rotation de la tourelle	350 °	350 °
Rotation panier (droite/gauche)	90 ° / 90 °	90 ° / 90 °
Nombre de personnes (intérieur/extérieur)	2 / 2	2 / 2
Poids et dimensions		
2.1 - Poids de la nacelle*	6118 kg	13488 lbs
2.2 - Dimensions du panier (L x l)	1.8 x 0.8 m	5 ft 10 in x 2 ft 7 in ft
b1 - Largeur hors tout	2.32 m	7 ft 7 in
l1 - Longueur hors tout	6.68 m	21 ft 1 in
l9 - Longueur hors tout repliée	4.44 m	14 ft 7 in
h17 - Hauteur hors tout	2.37 m	7 ft 10 in
h18 - Hauteur hors tout repliée	2.63 m	8 ft 7 in
h20 - Hauteur plancher (accès)	0.40 m	18 ft
a7 - Déport contrepoids (tourelle 90°)	0.22 m	9 ft
b13 - Rayon de braquage intérieur	1.39 m	4 ft 6 in
wa3 - Rayon de braquage extérieur	3.75 m	12 ft
m2 - Garde au sol au centre du châssis	0.36 m	14 ft
y - Empattement	2.22 m	7 ft 2 in
Performances		
Vitesse de translation	5 km/h	3.11 mph
Vitesse de travail	1 km/h	0.62 mph
Pente franchissable	45 %	45 %
Dévers admissible	5 °	5 °
Pneumatiques		
Type de pneumatiques	Gonflés mousse	Gonflés mousse
Roues motrices (avant/arrière)	2 / 2	2 / 2
Roues directrices (avant/arrière)	2 / 2	2 / 2
Roues freinées (avant/arrière)	0 / 2	0 / 2
Moteur		
Moteur thermique	Kubota D1105-E4B Stage 5	Kubota D1105-E4B Stage 5
Puissance moteur thermique	24.50 ch / 18.50 kW	24.50 ch / 18.50 kW
Divers		
Poinçonnage sur sol dur*	11.60 daN/cm²	168 psi
Pression hydraulique disponible maximum	340 bar	4931 psi
Capacité du réservoir hydraulique	54 l	14.27 US gal.
Capacité du réservoir carburant	52 l	14 US gal.
Niveau sonore au sol	105 dB(A)	105 dB(A)

* varie en fonction des options et des normes pays où la machine est livrée

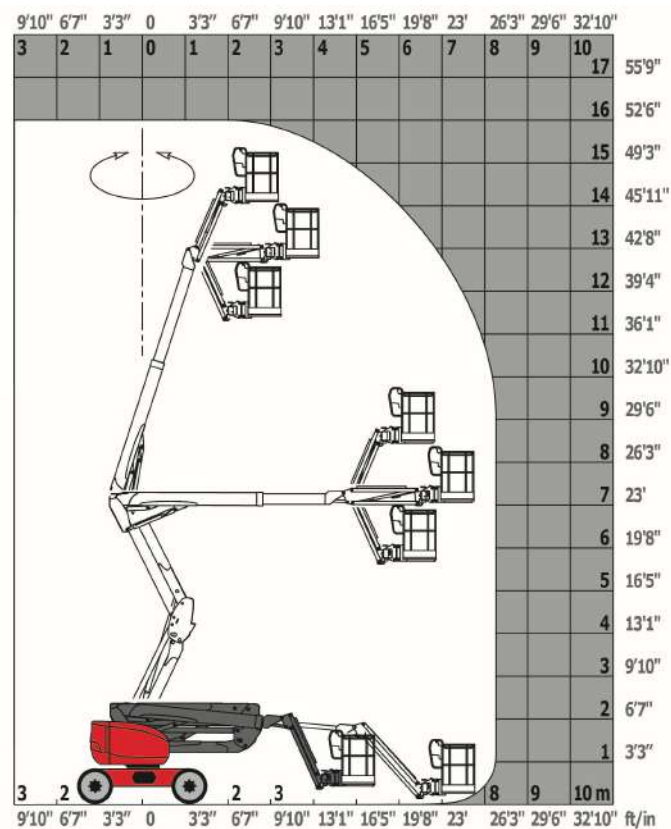

Schémas d'encombrement

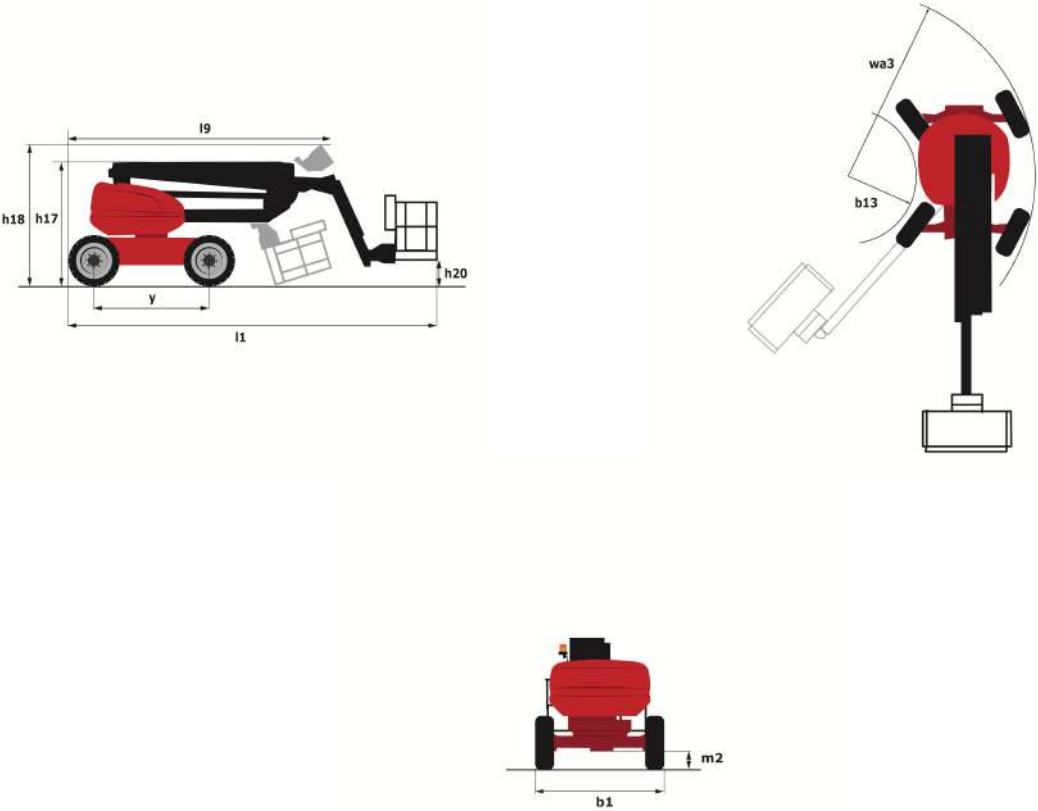

Équipements

Standard

Stop & Go

Panier galvanisé 1 800 mm

Prédisposition 220V dans le panier

4 mouvements simultanés

4 roues motrices

4 roues directrices avec mode crabe

Essieu avant oscillant actif

Alarme sonore et témoins lumineux (dévers, surcharge, descente)

Pompe électrique de secours

Technologie bus CAN

Pédale de présence

Blocage différentiel sur pont arrière

Interrupteur d'arrêt d'urgence dans panier et la tourelle

Pont avant à glissement limité

Jauge à carburant avec témoin niveau bas

Panier entièrement galvanisé avec plancher démontable

Avertisseur sonore dans le panier

Horamètre

Aide au diagnostic intégré

Déverrouillage dévers

Optionnel

Prédisposition air

Bip sur tous mouvements

Bip sur translation

Huile biodégradable

Rotation continue de la tourelle

Batterie forte capacité

Panier galvanisé 2 100 mm

Serrure à clés sur réservoir carburant

Huile grand froid

Génératrice embarquée (3,5 ou 5kW)


Peinture personnalisée

Kit raffinerie

SMS : Safe Man System

Prédisposition eau

Phare de travail dans panier

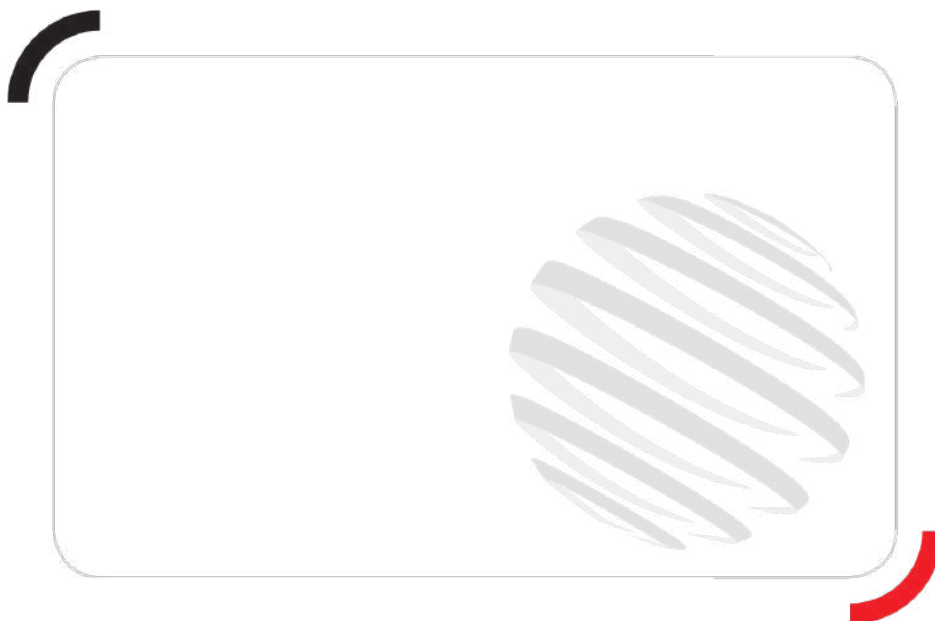

Siège Social
430 rue de l'Aubinière - 44150 Ancenis Cedex - France
Tel: +33(0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97
www.manitou.com



Cette publication présente le descriptif des versions et possibilités de configuration des produits Manitou qui peuvent différer en équipement. Les équipements présentés dans cette brochure peuvent être de série, en option, ou non disponibles suivant les versions. Manitou se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, de modifier les spécifications décrites et représentées. Les spécifications portées n'engagent pas le constructeur. Pour plus de détails, contactez votre concessionnaire Manitou. Document non contractuel. Présentation des produits non contractuelle. List des spécifications non exhaustive. Les logos ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise sont la propriété de Manitou et ne peuvent être utilisés sans autorisation. Tous droits réservés. Les photos et schémas contenus dans la présente brochure ne sont fournis qu'à des fins de consultation et à titre indicatif.

MANITOU BF SA - Société anonyme à conseil d'administration - Capital social : 39 547 824 euros - 857 802 508 RCS Nantes