

9, rue des Marlis, 08300 Acy-Romance

Tél : 03 24 38 64 38 - 09 70 60 11 91

SARL au capital de 50600 - RCS Sedan

Siret : 520 649 882 00025 - APE 7732 - TVA : FR 59 520 649 882

ES0607EP

Ce modèle à traction électrique est
doté d'une structure robuste et
mobile.


Le système de levage électrique à
ciseaux permet d'économiser de
l'énergie, garantissant zéro émissions
et un fonctionnement silencieux.
Il est idéal pour les usages intérieurs.

9, rue des Marlis, 08300 Acy-Romance

Tél : 03 24 38 64 38 - 09 70 60 11 91

SARL au capital de 50600 - RCS Sedan

Siret : 520 649 882 00025 - APE 7732 - TVA : FR 59 520 649 882



ZÉRO ÉMISSIONS

ÉQUIPEMENT STANDARD:

- Système anti-renversement sous le châssis automatique
- Protection anti-écrasement
- Haute garde au sol
- Porte autobloquante sur la nacelle
- Limite de vitesse à hauteur maximale
- Installation de freinage automatique
- Relâchement du frein de secours
- Pneumatiques anti-traces
- Indicateur d'inclinaison avec alarme
- Signal acoustique de descente et double lumière led clignotante
- Étrier de sécurité pour les phases de maintenance
- Soupape de blocage du vérin
- Bouton d'arrêt d'urgence
- Système de descente d'urgence
- Protection du moteur de traction
- Caillets d'ancrage
- Système de diagnostic embarqué
- Compte-heures
- Contrôles proportionnels
- Klaxon
- Courant sur la nacelle
- Batterie sans entretien

APPLICATIONS PRINCIPALES



Maintenance



Équipements



Bâtiment



Stockage



Nettoyage



Peinture
Restauration

ES0607EP

Capacité de charge	240 kg
Capacité de charge à portée maximale	100 kg
Nombre max. d'occupants (intérieur/extérieur)	2/1
A Hauteur de travail	5,6 m
B Hauteur plancher de la nacelle	3,6 m
C Longueur totale	1,44 m
D Largeur totale	0,76 m
E Hauteur totale (parapet relevé)	2,03 m
Hauteur de transport (parapet replié)	1,67 m
F Dimensions nacelle (longueur/largeur)	1,29x0,7 m
G Extension de la nacelle	0,6 m
Garde au sol (nacelle repliée)	6 cm
Garde au sol (nacelle déployée)	1,5 cm
Empattement	1,05 m
Rayon de braquage (intérieur)	40 cm
Rayon de braquage (extérieur)	1,55 m
Moteurs de conduite	24 V / 0,4 kW
Moteurs de levage	24 V / 1,2 kW
Vitesse de translation (nacelle repliée)	4 km/h
Vitesse de translation (nacelle déployée)	0,5 km/h
Batteries	2x12 V / 85 Ah Batteries AGM Sans entretien
Chargeur de batteries intégré	24 V / 10 A
Pente accessible	25 %
Pente maximum de travail	1,5° / 3°
Pneumatiques anti-traces	230x80 mm
Poids (CE)	880 kg

NORMES : EN 280, ANSI/SAIA A92.20





9, rue des Marlis, 08300 Acy-Romance

Tél : 03 24 38 64 38 - 09 70 60 11 91

SARL au capital de 30600 - RCS Sedan

Siret : 520 649 682 00025 - APE 7732 - TVA : FR 59 520 649 682

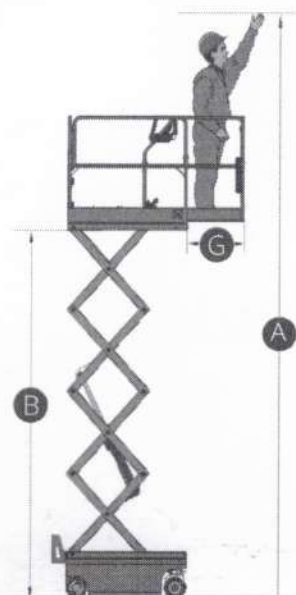

Pneumatiques anti-traces



Étrier de sécurité