

Fiche technique




MRT 2470 PRIVILEGE PLUS

Chariots TéléscoPIques Rotatifs



Capacités
Capacité max.
Hauteur de levage max.
Portée max.
Dimensions
l2 - Longueur au talon de fourche
l1 - Longueur hors tout
b1 - Largeur hors tout machine
b7 - Largeur hors tout stabilisateurs déployés
h17 - Hauteur hors tout
Wa3 - Rayon de giration extérieur châssis
m4 - Garde au sol machine
a4 - Angle de cavage
a5 - Angle de déversement
Pneus standards
Fourches standards
Poids
Stabilisateurs
Type
Commandes
Moteur
Marque
Normes environnementales
Puissance
Couple max.
Nombre de cylindres - Cylindrée
Injection
Refroidissement
Transmission
Type
Effort de traction
Frein de parking
Frein de service
Hydraulique
Type de pompe
Débit hydraulique
Pression
Réservoirs
Huile hydraulique
Carburant
Fluide d'échappement Diesel (DEF) de type AdBlue
Bruit & Vibrations
Bruit au poste de conduite (LpA)
Bruit à l'environnement (Lwa)
Vibration sur l'ensemble mains/bras

Métrique
7000 kg
24.80 m
20.50 m
7.55 m
8.75 m
2.49 m
6.25 m
3.05 m
6.50 m
0.35 m
12.30 °
108.70 °
Gonflables
1200 x 130 x 60
21760 kg
Télescopiques Duplex
Individuelle ou Simultanée
Mercedes
OM 934 E4-5 - Stage 4 / Final Tier 4
176 ch / 129 kW
750 Nm à 1500 tr/min
4 - 5130 cm³
Directe
Eau
Hydrostatique
9500 daN
Automatique Négatif
Hydrauliques
Débit Variable
180 l/min
350 bar
290 l
290 l
57 l
79.70 dB(A)
108 dB(A)
<2,50 m/s²

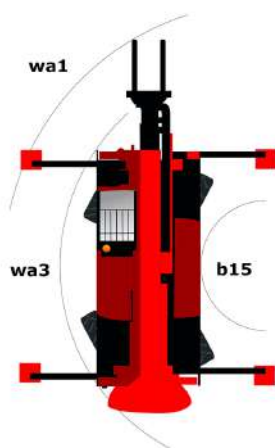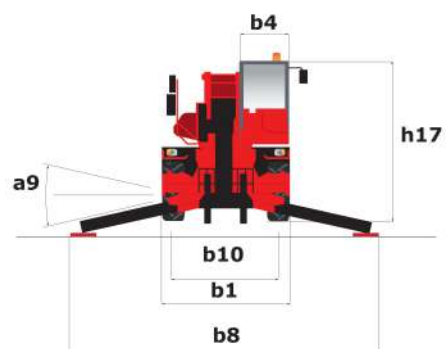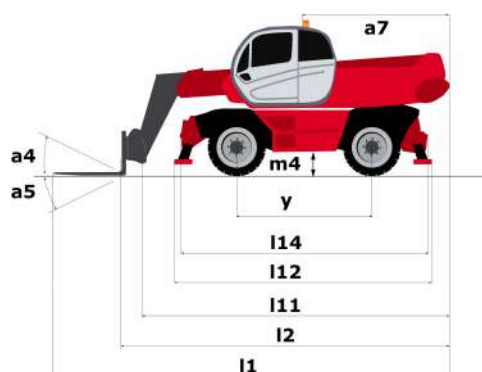


Autres données

l12 - Longueur hors tout aux stabilisateurs
b7 - Largeur hors tout stabilisateurs déployés
b4 - Largeur hors tout cabine
l14 - Longueur châssis
y - Empattement des roues
a9 - Correcteur de dévers
a4 - Angle de cavage
a5 - Angle de déversement
a7 - Déport contrepoids (tourelle 90°)
b10 - Voie (milieu des roues) avant
b11 - Voie (milieu des roues) arrière
Wa1 - Rayon de braquage extérieur (avec fourches)
b15 - Rayon de braquage intérieur


Métrique

5.27 m
6.25 m
0.99 m
5.60 m
3.25 m
8 °
12.30 °
108.70 °
3.50 m
2.05 m
2.05 m
6.50 m
1.50 m


Machine sur pneus avec fourches - CDG 600 mm

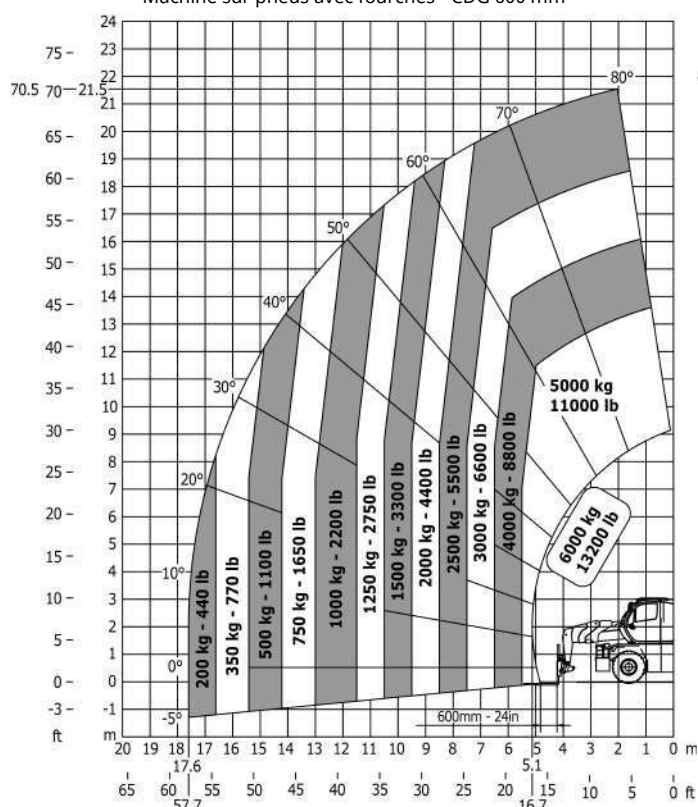


Rotation sur stabilisateurs déployés avec fourches - CDG 600 mm

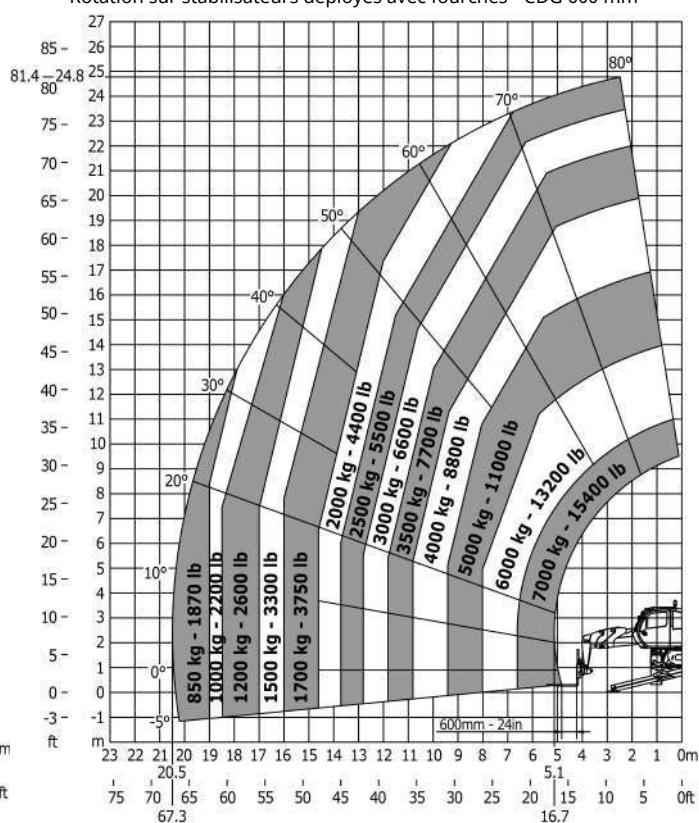


Rotation sur stabilisateurs déployés avec treuil 5000 kg

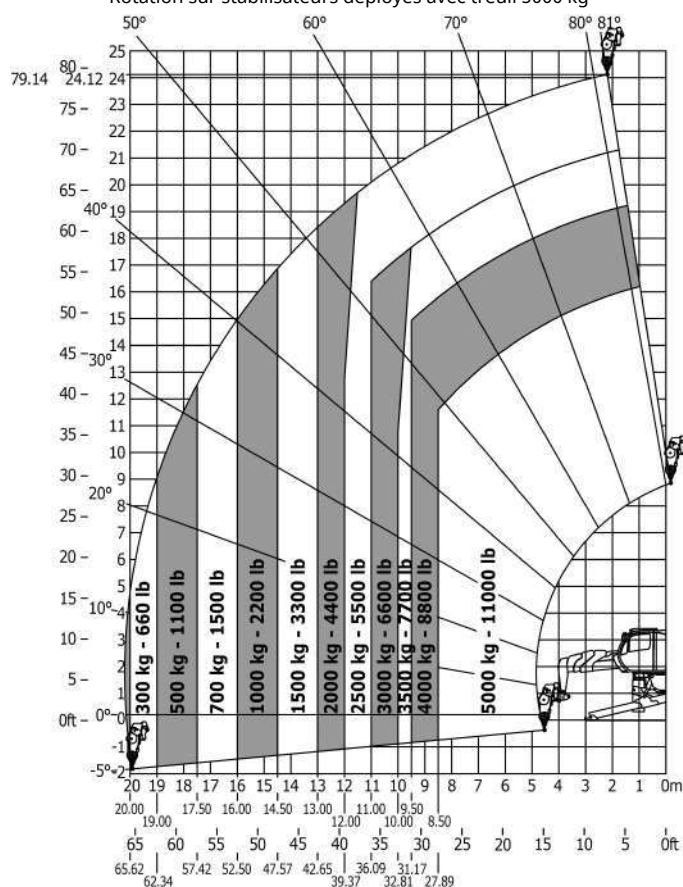


Rotation sur stabilisateurs déployés avec potence 1500 kg

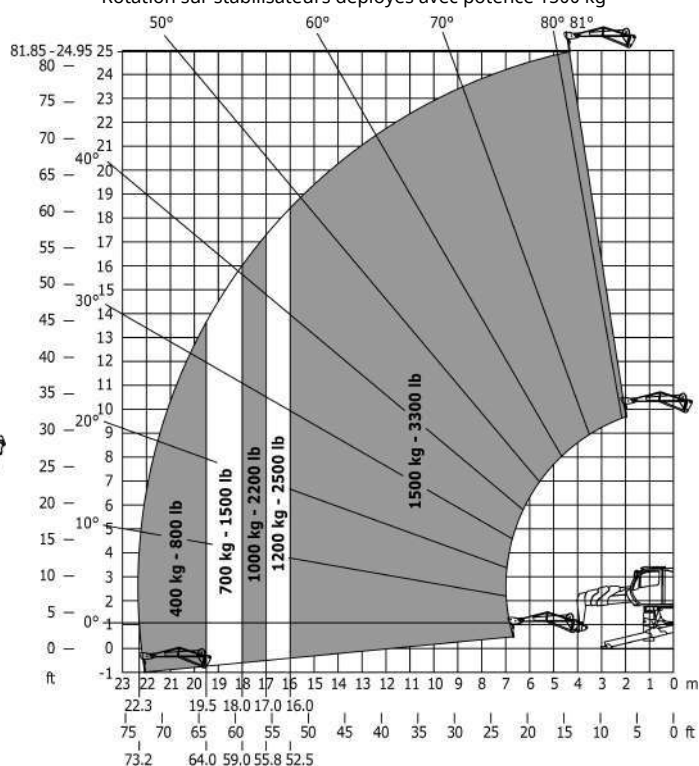


Rotation sur stabilisateurs déployés avec nacelle 365 kg

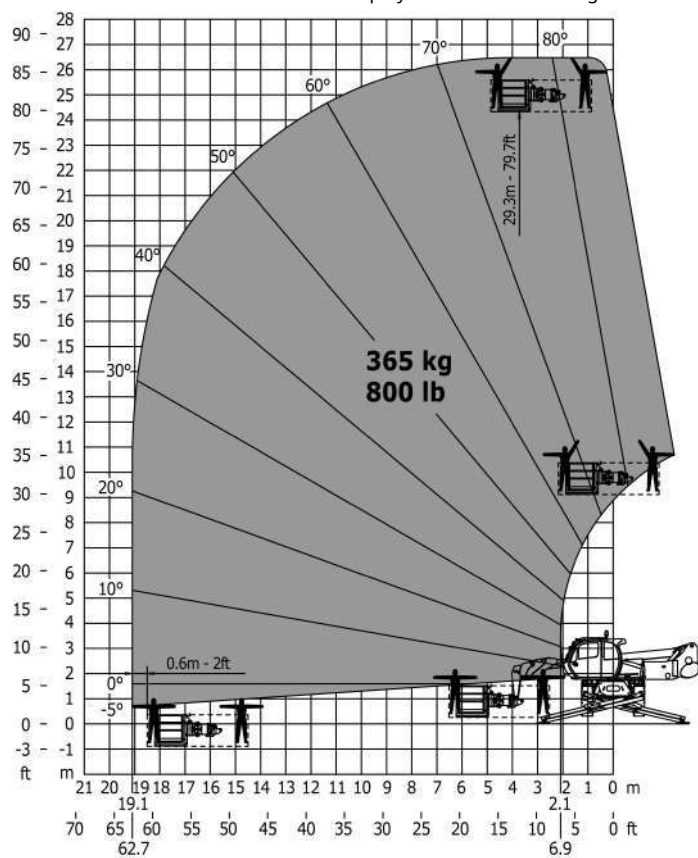

Rotation sur stabilisateurs déployés avec nacelle 365/1000 kg

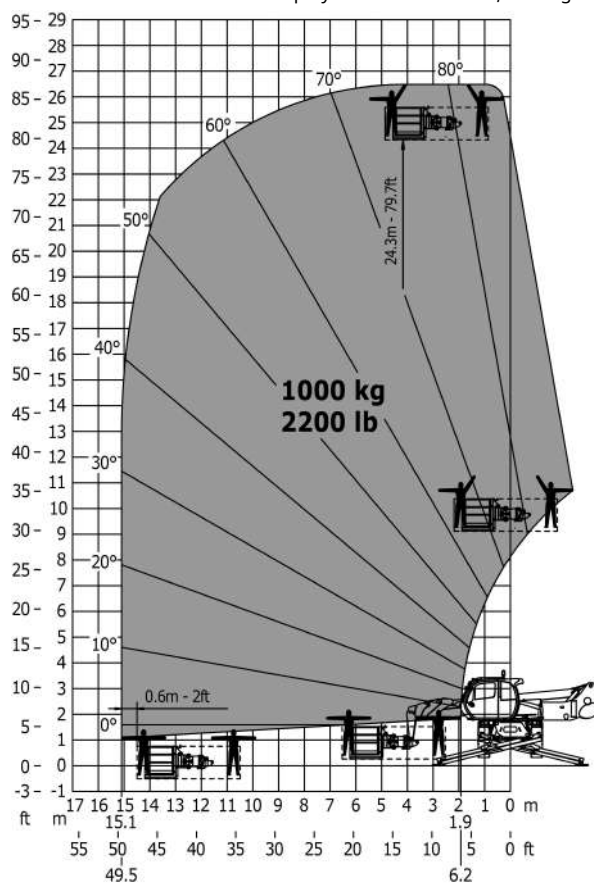

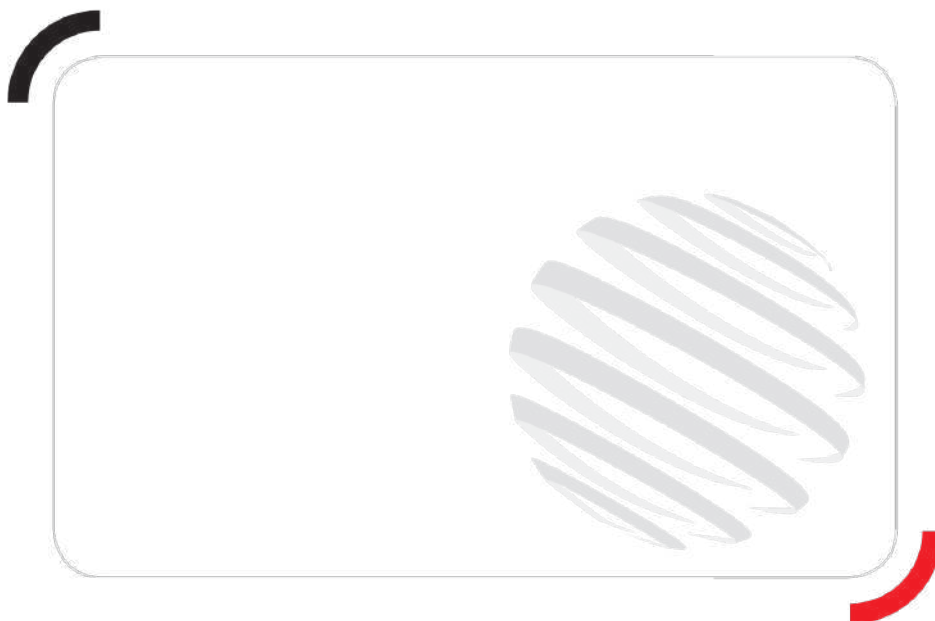

Siège Social
430 rue de l'Aubinière - 44150 Ancenis Cedex - France
Tel: +33(0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97
www.manitou.com



Cette publication présente le descriptif des versions et possibilités de configuration des produits Manitou qui peuvent différer en équipement. Les équipements présentés dans cette brochure peuvent être de série, en option, ou non disponibles suivant les versions. Manitou se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, de modifier les spécifications décrites et représentées. Les spécifications portées n'engagent pas le constructeur. Pour plus de détails, contactez votre concessionnaire Manitou. Document non contractuel. Présentation des produits non contractuelle. List des spécifications non exhaustive. Les logos ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise sont la propriété de Manitou et ne peuvent être utilisés sans autorisation. Tous droits réservés. Les photos et schémas contenus dans la présente brochure ne sont fournis qu'à des fins de consultation et à titre indicatif.

MANITOU BF SA - Société anonyme à conseil d'administration - Capital social : 39 547 824 euros - 857 802 508 RCS Nantes