

	RT165	RT175 GEN:3	RT210 GEN:3
DIMENSIONS	A. Hauteur godet cavé (mm)	4008	4267
	B. Hauteur à l'axe du godet (mm)	3038	3251
	C. Déport avant (mm)	641	876
	D. Angle de déversement	39°	40,2°
	E. Hauteur de déversement (mm)	2329	2489
	F. Angle de cavage	98°	102,5°
	G. Hauteur de la cabine ROPS (mm)	1969	2103
	H. Longueur avec godet, contrepoids standard (mm)	3205	3658
	I. Longueur sans godet, contrepoids standard (mm)	2393	2814
	J. Hauteur au point de fixation du bras (mm)	1638	1715
	K. Portée avant godet basculé (mm)	559	790
	L. Angle de déversement bras horizontal	73°	75°
	M. Angle de cavage maximal au sol	28°	30°
	N. Distance godet au sol en position transport (mm)	198	208
	O. Angle de cavage max. en position de transport	28°	31,6°
	P. Position d'excavation - Sous le niveau du sol (mm)	53	23
	Q. Angle de départ, avec contrepoids standard	28°	30,4°
	R. Garde au sol (mm)	184	333
	S. Écartement chenilles (mm)	1356	1313
	T. Largeur des chenilles (mm)	320	450
	U. Entrax des rouleaux de chenilles (mm)	1265	1392
	V. Largeur hors tout - Sans godet (mm)	1676	1636
	W. Largeur du godet (mm)	1676	1674
	X. Rayon de braquage - AV avec godet (mm)	1979	2322
	Z. Rayon de braquage - AR avec contrepoids standard (mm)	1440	1577
CAPACITÉ	Angle de cavage max. à la hauteur spécifiée	68,6°	66,8°
	Angle d'approche	90°	90°
	Hauteur du crampon (mm)	25	25
CAPACITÉ	Capacité avec une charge limitée d'équilibre de 35 % (kg)	748	794
	Capacité avec une charge limitée d'équilibre de 50 % (kg)	1069	1134
	Charge limite d'équilibre (kg)	2139	2268
MOTEUR	Poids à vide (kg)	3693	3903
	Fabricant / modèle	Yanmar/4TNV98C-NMS Niveau IV	Yanmar / 4TNV98C-NMSL Niveau IV
	Type	4 temps, aspiration naturelle	4 temps, turbo
MOTEUR	Cylindrée (L) / vérins	3,319 / 4	3,3 / 4
	Puissance brute (kW) @ tr/min	69,9 hp (52,1) @ 2500	69,9 CV (52,1) @ 2 500
	Puissance nette (kW) @ tr/min	68,4 hp (51) @ 2500	68,4 CV (51) @ 2 500
MOTEUR	Couple maximal (Nm) @ tr/min	241 @ 1625	242,7 @ 1600
	Capacité du carter d'huile (L)	10,4	10,4
	Tension/ampérage de l'alternateur	14V / 100A	14V / 95A
TRANSMISSION DES CHENILLES	Effort tension/traction de la barre de remorquage (kg)	4345	4498
	Type chenilles / Galets chenilles / Type galets	Caoutchouc / 3 / Acier	Caoutchouc / 4 / Acier
	Largeur des chenilles (mm)	320	320
FORCES	Pression au sol (bar)	0,45	0,43
	Force d'arrachement du godet - Vérin de basculement (kg)	1919	2429
	Force d'arrachement du godet - Vérin de levage (kg)	2295	2275
VOLUME	Vitesse au sol - Une vitesse (km/h)	10,5	8,5
	Vitesse au sol - Deux vitesses (km/h)	16,1	12,4
	Réservoir de carburant (L)	62,5	91
SYSTEME HYDRAULIQUE	Réservoir hydraulique (L)	41,6	41,6
	Capacité en liquide de refroidissement (L)	14,4	13,3
	Débit hydraulique auxiliaire (L/min)	71*	70
SONORITÉ/ VIBRATIONS	Pression hydraulique auxiliaire - Standard (bar)	224	207
	Système hydraulique aux. haut débit - Option (L/min)	121*	129
	Pression système hydraulique aux. haut débit - (bar)	200	200
SONORITÉ/ VIBRATIONS	Type de pompe de transmission	Piston axial	Piston axial
	Type de moteur	Piston radial	Piston axial à réduction planétaire
	Niveau sonore / environnemental (Dir. UE 00/14/EC)	101,4 dB(A)	103 dB(A)
SONORITÉ/ VIBRATIONS	Niveau sonore pour l'opérateur (Dir. UE 2006/42/EC)	N/A	82 dB(A)
	Vibrations globales du corps (ISO 2631-1)	1,1 m/s² / 0,55 m/s²	< 0,79 m/s²
	Vibrations main-bras (ISO 5349-1)	1,7 m/s² / 0,85 m/s²*	< 3,5 m/s²
SONORITÉ/ VIBRATIONS	Batterie (Volts)	12V	12V
	Ampérage de démarrage à froid	950 CCA @ 0°F (-18°C)	850 CCA @ 0°F (-18°C)

LA PUISSANCE À L'ÉTAT BRUT

Les revendeurs agréés Mustang offrent une gamme complète d'équipements compacts, soutenus par un service après-vente, un entretien et des pièces de grande qualité.

Veiller à bien lire le manuel d'utilisation Mustang avant toute opération.




Vérifier également que tous les dispositifs de sécurité sont bien en place et fonctionnent correctement.

Mustang se réserve le droit d'améliorer ou de modifier les caractéristiques de ses produits à tout moment, et sans aucun avertissement préalable ni aucune obligation.

Pour plus d'informations sur les équipements Mustang, visitez

eu.mustangmfg.com

SCHEMAS DE RÉFÉRENCE

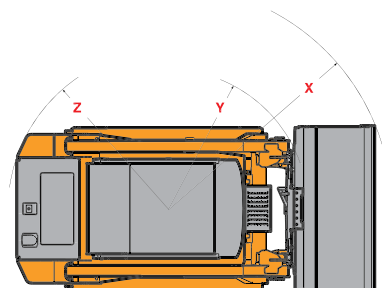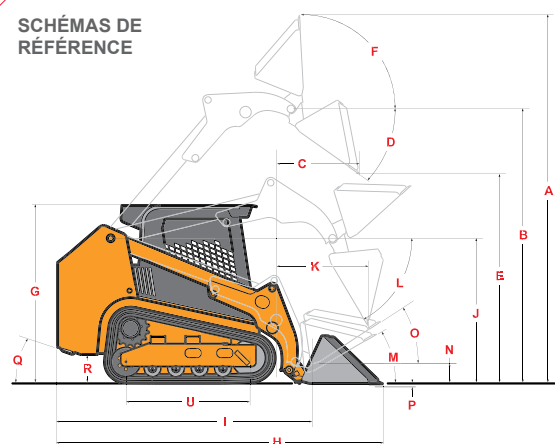

MUSTANG®