

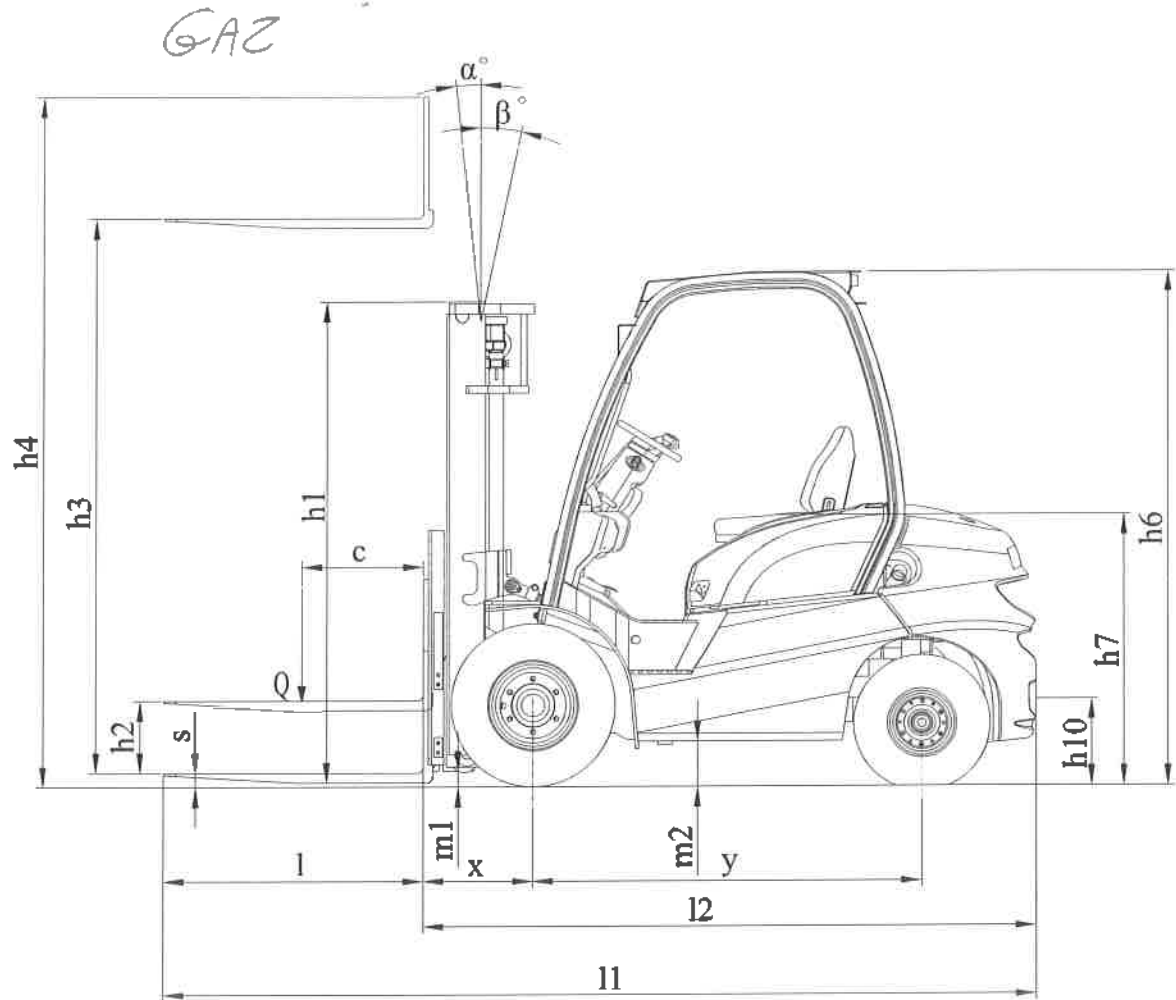


Schéma d'encombrement (Vue du dessus) :

MI 25 G

chariot GAZ

Chariots Elévateurs

- Brochures
- Contact

(/fr/c)
Le MI 25 G est un chariot à mât industriel qui répond aux attentes des caristes et des gestionnaires de parcs. Simple d'utilisation et d'entretien, il vous permet d'être productif et de tenir la cadence. Le design de ce chariot élévateur est au service de l'efficacité et de la sécurité.

Le MI 25 G est doté d'un moteur GPL Nissan, d'une transmission Powershift et d'un mât duplex en standard. Spacieux et ergonomique, le poste de conduite est facilement accessible des deux côtés et possède un tableau de bord simplifié. La colonne de direction inclinable et les commandes ergonomiques vous offrent un grand confort tout au long de la journée.

Photos	()
Vidéo	()
Fiche Technique	○

Performances


Hauteur de levage	3.3 m	10'10"
Capacité de levage	2500 kg	5500 lb
Force de traction	1700 dan	
Vitesse de déplacement	19.4 kmh	12 mph
Inclinaison du Mât (avant/arrière)		(6 ° / 12 °)

Dimensions

Longueur (jusqu'au talon des fourches)	2.54 m	8'4"
Longueur totale (fourches incluses)	3.69 m	12'1"
Empattement	1.6 m	5'3"
Largeur	1.16 m	3'9"
Largeur du tablier	1.04 m	3'5"
Largeur d'allée (palette 1000 x 1200)	3.93 m	12.9
Largeur d'allée (palette 800 x 1200)	4.13 m	13.6
Hauteur	2.19 m	7'2"
Poids (à vide)	3895 kg	8569 lb
Poids essieu avant (en charge)	5665 kg	12463 lb
Poids essieu avant (à vide)	1665 kg	3663 lb
Poids essieu arrière (en charge)	730 kg	1606 lb
Poids essieu arrière (à vide)	2230 kg	4906 lb
Rayon de giration	2.27 m	7'5"
Garde au sol	0.18 m	0'7"

Schéma d'encombrement (Vue de côté) :

GAZ

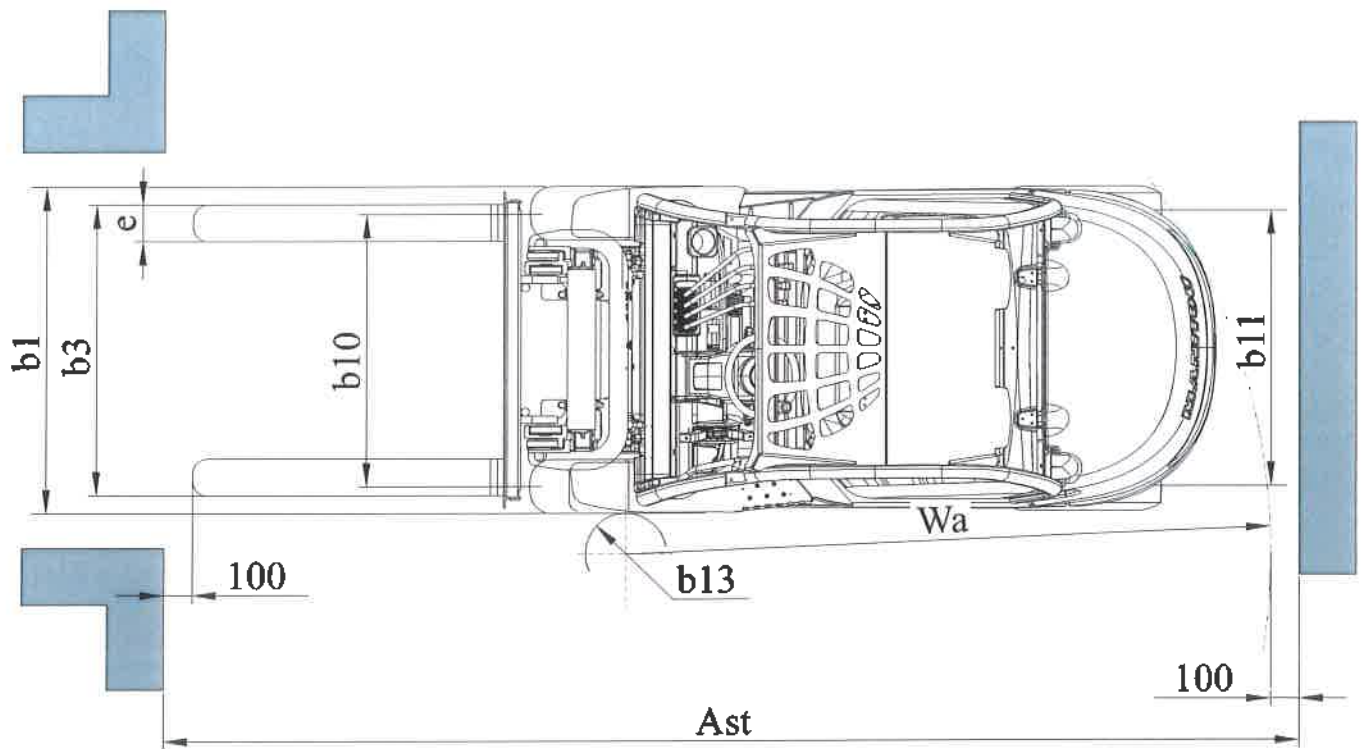

Moteur / Batterie

Energie	Gaz
Marque moteur	Nissan
Stage	3B
Puissance	38 KW
Nombre de cylindres	3
Cylindrée totale	2488 cm3
Type de Transmission	Convertisseur de couple

Hydraulique

Débit	72 l/min
Pression	160 bars